

## Терминал сбора данных


Габариты	Ручная модель: 193 x 76 x 42 мм (61 x 35 мм у клавиатуры) Модель с рукояткой: 193 x 76 x 156 мм
Вес	Ручная модель (со стандартной батареей): 392 г Модель с пистолетной рукояткой (со стандартной батареей): 482 г
Дисплей	Трансрефлективный TFT экран с LED подсветкой, разрешение 240 x 320 пиксель, сенсорный экран, 80 мм в диагонали
Защита	Выдерживает множественные падения с 1,5м на бетон Защита от пыли и влаги IP64
Температура работы	От -10°C до +50°C
Операционная система	Microsoft Windows CE 6.0
Беспроводная связь	WLAN IEEE 802.11a/b/g BluetoothR 2.0 с EDR
Клавиатура	Цифровая 28 клавиш

## Термотрансферный принтер сериализации, агрегации коробов и паллет

Ширина печати	108 мм
Разрешение	200 dpi (8 т/мм)
Интерфейсы	Serial/Parallel/USB/LAN
Габариты, вес	259 x 257 x 462 мм, 12,2 кг
Температура работы	От +4°C до +35°C
Дополнительные функции	Отделитель

## Термотрансферный принтер перемаркировки на складе

Ширина печати	108 мм
Разрешение	200 dpi (8 т/мм)
Интерфейсы	Serial/Parallel/USB/LAN
Габариты, вес	203 x 187 x 282 мм, 2,4 кг
Температура работы	От +4°C до +35°C

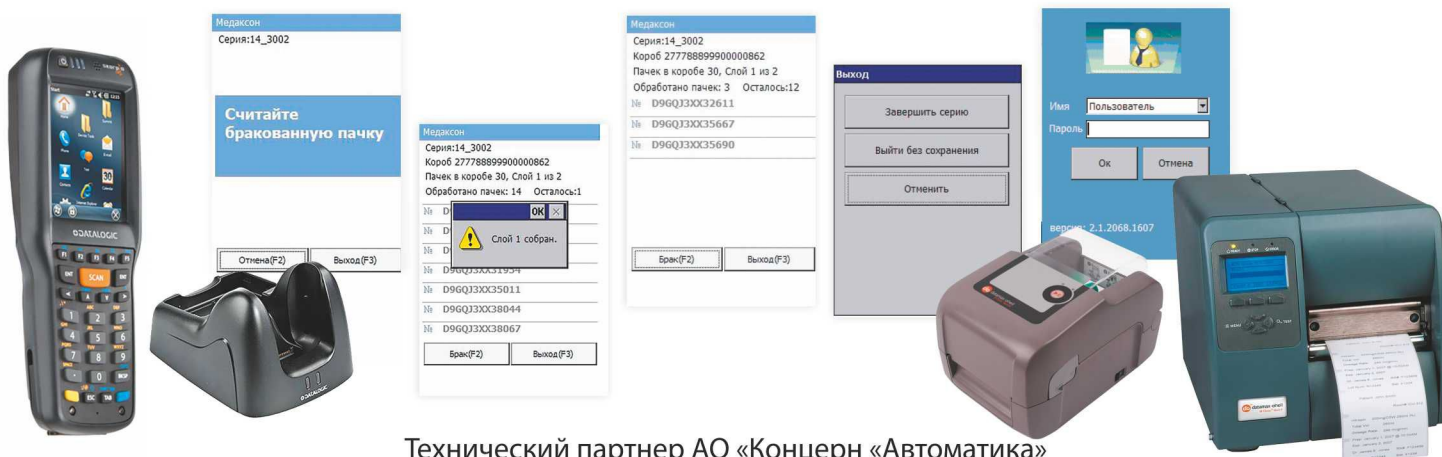

Технический партнер АО «Концерн «Автоматика»

109457, Россия, г. Москва, ул. Окская 13, оф. 3025

тел./факс: (495) 744-02-19, e-mail: office@infots.ru, http://infots.ru